

## Поперечная переборка EASY-C

Надежность

Эргономичность


Поперечная переборка стала неотъемлемой принадлежностью транспортных средств, обеспечивающих разные температурные режимы. Разработанная CHEREAU модель Easy-C отвечает самым современным требованиям эксплуатации по надежности, эффективности, простоте обращения и техобслуживания.  
Переборка Easy-C превратилась в **НАСТОЯЩИЙ** эталон в этой области.

Автоматическая **блокировка** на крыше. Увеличенный диапазон использования перегородки в автомобиле. Простота техобслуживания (стандартные элементы)

Удлиненные вертикальные **уголки** перегородки. Увеличенные плотность и ширина лент. Повышенная жесткость перегородки

**Четыре защитных алюминиевых** наконечника. Защита рукоятки и перегородки, лучшая циркуляция воздуха

**Изолированный лючок** с автоматическим открытием (эксклюзив Chéreau). Более простое закрытие и открытие перегородки

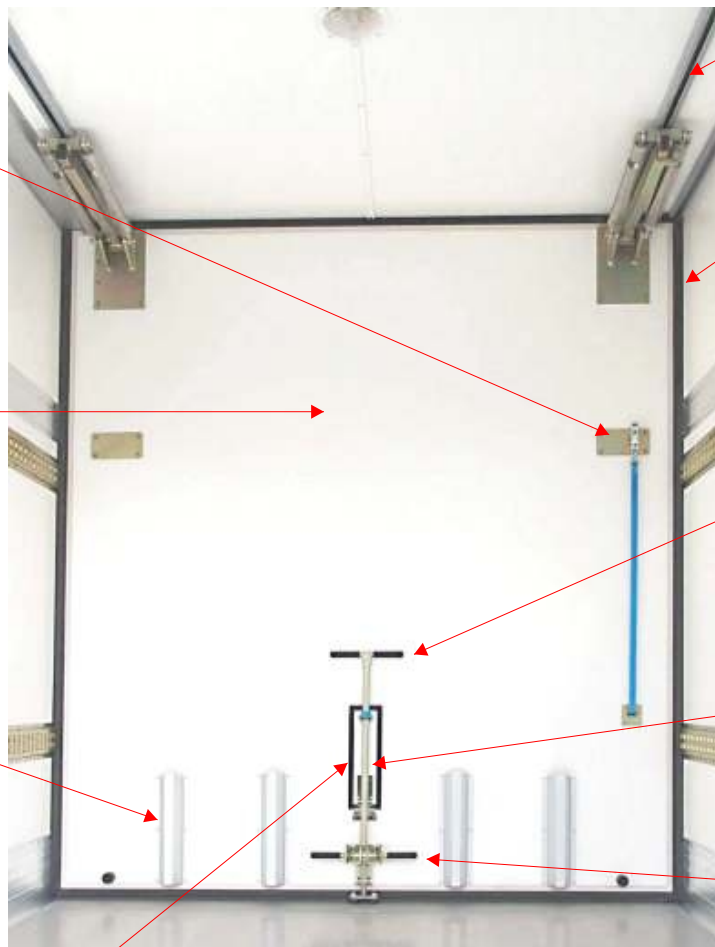

**Салазки** из стали улучшенного качества. Повышенная прочность

**Прокладки** не затвердевают при низкой температуре. Повышенное удобство эксплуатации при низкой температуре.

**Пластиковые рукоятки.** Усовершенствованная форма и более удобный захват при низкой температуре.

Увеличенное **сечение трубки.** Лучшая ударопрочность

Усиленный **рычаг управления** (изменена конструкция крепления).

## Поперечная переборка EASY-C

Надежность

Эргономичность

### **Система подъема с пружинными силовыми цилиндрами.**

Отсутствие влияния температуры. Гарантия поставщика на 50000 циклов. Эксклюзив Chéreau

### **Продольное перемещение**

перегородки. Упрощение за счет поперечного направления

### **Адаптируемая** система подъема

для автомобилей (со снятием кожухов на автомобилях с двойными или тройными испарителями). Гибкость и удовлетворение требований заказчиков.

### **Защитный упор**

(сменный) для закрепления перегородки в положении 90°. Снижение затрат на профилактическое обслуживание.



### **Усовершенствованная кинематика.**

Меньшее усилие для опускания перегородки. Настройка усилия в зависимости от внутренней высоты автомобиля, внутреннего оборудования и т.д.

**Регулировка** от 300 до 450 кг для одного и того же силового цилиндра. Простота

### **Техобслуживание:**

Простая и быстрая замена силовых цилиндров без снятия перегородки

